


DEMONTAGE INSTRUCTIES ROTA GEVEERD BESLAG



1. Rota geveerd beslag AMI, benodigd gereedschap: platte kop schroevendraaier en waterpomptang

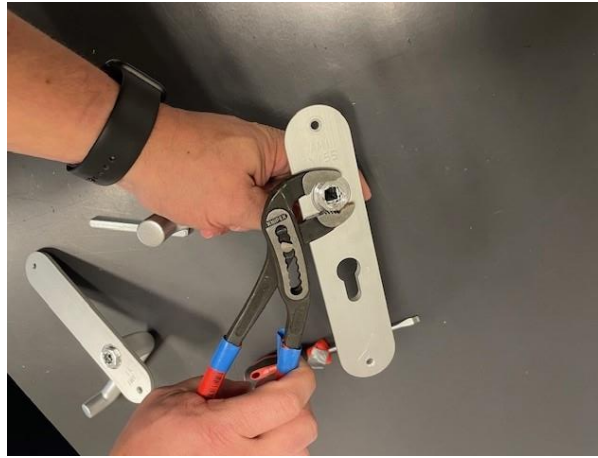

3. Draai borgmoer van de kruk middels de waterpomptang



5. Gedemonteerd Rota geveerd beslag



2. Haal de losse stift uit de krukken (zit er los in)



4. Verwijder de kunststof ring uit het schild en haal met de schroevendraaier de veer en kunststof ring uit de kruk

Onderdelen	Materiaal	Recyclingmethode
Kruk, moer en schild	aluminium	Milieustation
Stift en veer	staal	Milieustation
Ring	kunststof	Milieustation