


# DEMONTAGE INSTRUCTIES DEURKRUKKEN



1. Deurkrukken AMI, benodigd gereedschap: kruiskop schroeven-draaier, imbusleutel 5, combinatietang en hamer



3. Draai de imbuschroef geheel uit het gatdeel

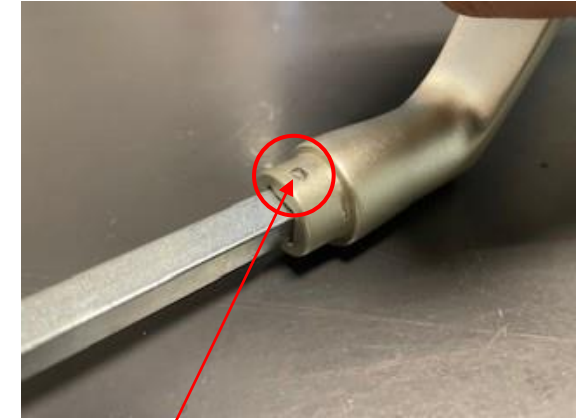


5. Door de indrukking aan de binnenzijde van het stifdeel, komt de borgpin aan de ander zijde naar voren. Tevens breekt door het slaan de lijmverbinding met de stift. Trek de borgpin uit het stifdeel middels de combinatietang



2. Draai de imbuschroef van het gatdeel los



4. Sla met de kruiskopschroevendraaier een indrukking aan de binnenzijde van het stifdeel

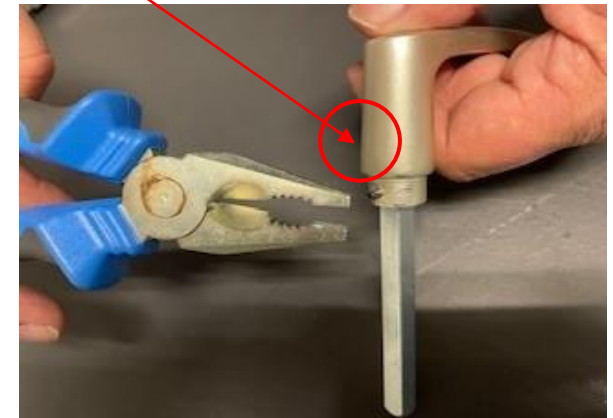

Onderdelen	Materiaal	Recyclingmethode
Deurkrukken	aluminium	Milieustation
Stift, imbuschroef en borgpen	staal	Milieustation

Gedemonteerde deurkrukken

