


# DEMONTAGE INSTRUCTIE BRIEFPLAAT



1. Briefplaat AMI, benodigd gereedschap:  
platte kop schroevendraaier

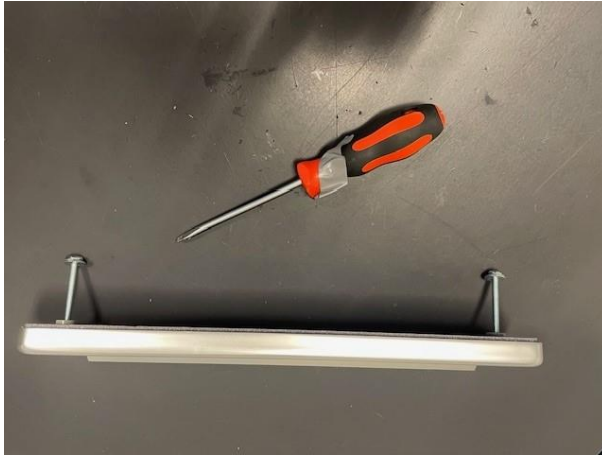

3. Klik het kunststof binnenwerk los van  
de aluminium raam



5. Trek de isolatieschuim van de briefplaat  
en het kunststof binnenwerk



2. Draai de bevestigingsschroeven los



4. Trek de briefplaat uit het kunststof binnenwerk



6. Gedemonteerde briefplaat AMI

Onderdelen	Materiaal	Recyclingmethode
Raam + klep	aluminium	Milieustation
As, veertjes, schroeven en moeren	staal	Milieustation
Binnenwerk	kunststof	Milieustation